


Itium Nomade

Informatisez et alimentez vos chariots



*Tout-en-un 22"
 8/16h d'autonomie
 Sécurité
 Confidentialité
 Perennité
 Facilité et rapidité
 de déploiement*

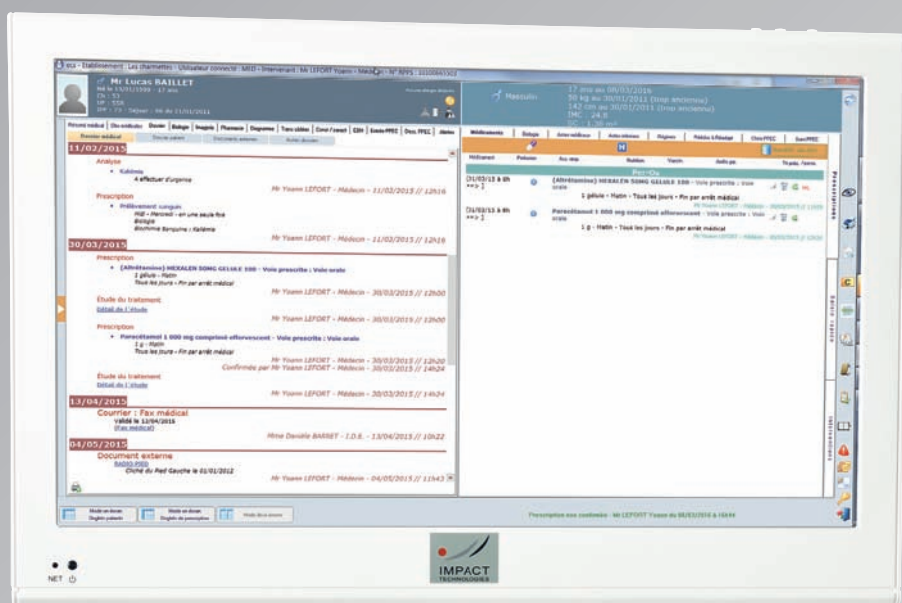

Itium Nomade est le premier client léger adapté à tous les métiers pour lesquels la mobilité est un impératif. Toutes les contraintes liées à cette problématique ont été prises en compte dans sa conception pour offrir une solution alternative au portable avec plus d'autonomie et de confort de travail.



CONFORT & CONFIDENTIALITÉ

- Doté d'un **écran 22"**, Itium Nomade permet de simplifier et d'accélérer les opérations de saisie.
- Pensé pour les métiers de la santé, la **confidentialité patients** est assurée par une combinaison de touches qui permet de ne plus afficher les informations à l'écran sans être déconnecté du réseau.

ADMINISTRATION CENTRALISÉE

ITIUM Nomade, comme tous les clients légers ITIUM, est **administrable à partir d'un même logiciel IAS** et permet également la supervision du parc batterie.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE & PUISSANCE

- Grâce à la **garantie sécurité d'un client léger** conçu sans aucune pièce mobile, Itium Nomade assure une **fiabilité maximale**.
- **Les filtres en écriture de WES 7 et WIN 10 IOT, et de Linux ITL sécurisent l'accès** en permettant **uniquement aux administrateurs** de modifier la configuration ou installer des logiciels.
- Équipé d'un **processeur Intel quad-core**, Itium Nomade permet une utilisation fluide pour les utilisateurs d'**applications web complexes ou multimédia**.

OPTIONS

- Dalle tactile (écran polymère résistant)
- Extension SDD & DDRAM avec ou sans partition DATA
- Pack clavier / Souris USB IP 68
- Batterie supplémentaire pour 8h d'autonomie en plus


LES +

- 8/16h d'autonomie
- Faible consommation
- Un écran 22" Full HD & Tactile
- Facilité d'installation et rapidité de déploiement
- Changement de batterie sans perte de cession et par simple plug & play
- Administration centralisée poste de travail & supervision Batterie



BATTERIE ITIUM POWER OPTIMISÉE

- + compacte & légère (1 kg)
- + recharge en 2h30
- + pérenne : 3 ans
- + rechargeable à chaud
- + par simple plug & play



FIXATION SIMPLE PLUG & PLAY

UNE OU DEUX BATTERIES EN FONCTION DU BESOIN D'AUTONOMIE

	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WINDOWS EMBEDDED SEVEN OU WINDOWS 10 IOT	LINUX ITL
LOGICIEL	Microsoft RDP / RDS	8.1, 10.0 RemoteApp et RemoteFX	8.0
	Systancia/applidis	Client applidis 4.0.0.11	Client applidis 4.0.0.11
	Citrix ICA	4.4.xx, HDX, PNAgent, Web Interface et Storefront	13.3, HDX, PNAgent, Web Interface
	VMWare Horizon View Client	3.5.1 + PCoIP	4.1 + PCoIP
	VNC	UltraVNC 1.0.5	Oui
	XDMCP X11	/	Broadcast, Query, Indirect
	Rétrocompatibilité	Selon éditeur-intégration d'une version spécifique d'agents possible. Différentes versions d'agents disponibles sur notre serveur.	
	Protocole MTP	Oui	Oui
	Mise à jour de l'image système	Sur redémarrage	En ligne pendant l'utilisation
	Annulation d'une MàJ image système	Non	Oui
	Logiciel d'administration	Itium Admin Service (IAS) permet de gérer le parc informatique et le parc batteries	
	Logiciel sécurité	Logiciel HIDE SCREEN pour confidentialité écran/données.	
Infrastructures serveur supportées	Microsoft Windows 2003/2008/2008R2/2012R2 Terminal Services, Windows XP and Seven, Windows Server Hyper-V, Citrix Metaframe, NFuse and XenServer, VMware ESX Server, Oracle VM , Serveur Applidis/Systancia		
MATÉRIEL	Processeur	INTEL Celeron J1900 SoC - Quad-Core 2.0 GHz (boost 2.4 GHz)	
	Mémoire & stockage	DDR3L : 2 Go extensible à 8 Go - Vidéo : 64 Mo extensible à 512 Mo SSD : 16 Go extensible à 512 Go	
	Support d'entrées / sorties, périphériques	6 ports USB (5 ports USB 2 + 1 port USB 3)	
	Audio	1 sortie audio, 1 entrée micro	
	Réseau	Ethernet 100/1000 (RJ-45) - Wifi Intel Bi-band 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth	
	Écran/ Vidéo	Full HD 1920x1080 21,5 pouces TFT LED ; INTEL Gen7 graphic engine	
	Consommation	Veille / Actif / Pic (W) : 0.7 / 15 / 20	
	Alimentation	Chargeur batterie : 220V / 50W - Alimentation Screen (depuis la batterie) 24 V / 3.75 A .50Hz - 60 Hz	
	Montage	Support de fixation VESA 100 mm simple	
	Dimensions et poids	H : 348 - L : 533 - P : 100 (mm) - Poids : 6 kg avec une batterie	
	Environnement	Exploitation : Température de 0° à 35° C, humidité : 20% - 80% sans condensation Stockage : de -20° à 60° C	
	Conformité aux réglementations	Certification EMI : CE : 2014/35/EC - DBT : 2014/30/EC Conforme aux normes RoHS et Energy Star 6.0	
Garantie	3 ans, retour atelier		
BATTERIE	Technologie	Batterie Lithium NMC LMO, sans aucun élément toxique, boîtier plastique et acier inox	
	Autonomie / Recharge	Autonomie : 8/16h - Temps de recharge : 2h30 - 125 Wh à 25 °C	
	Indicateur de charge	Remontée d'information charge batterie à l'écran et alerte sonore sous 10%	
	Tension nominale	Recharge : prise CEI et cordon pour recharge sous 230V AC	
	Poids - Dimensions	Poids : 1 kg - H : 207 - L : 95 - P : 67 (mm) - Fixation sur l'arrière de l'Itium sur simple connectique plug & play	
	Température	Stockage: : -20°c à +50°c	
	Conformité aux réglementations	Certification CE, IEC 62133, EN 60950	
Garantie	3 ans pour la partie électronique		
OPTIONS	Mémoire	Extension SSD & DDR	
	Option batterie	Batterie pour 8H d'autonomie supplémentaire Pack clavier/souris IP 68	
	Ergonomie	Ecran tactile (écran polymère résistant)	
	Garantie	Extensible à 5 ans (partie électronique uniquement & hors batterie)	

CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL