


ITIUM Nomade

Informatisez et alimentez vos chariots



- Tout-en-un 22"
- 8/16h d'autonomie
- Sécurité
- Confidentialité
- Perennité
- Facilité et rapidité de déploiement

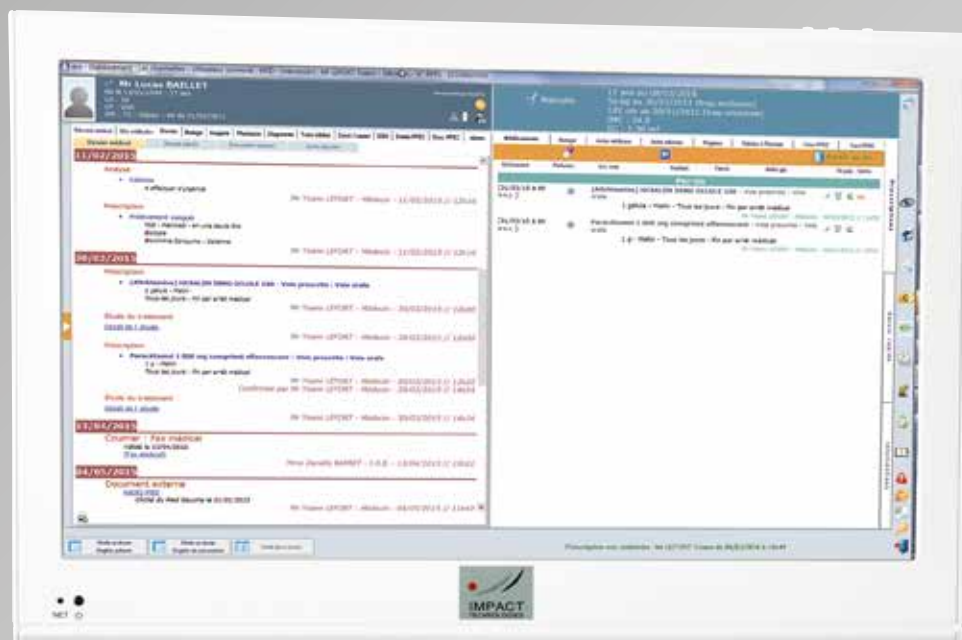

ITIUM Nomade est le premier client léger adapté à tous les métiers pour lesquels la mobilité est un impératif. Toutes les contraintes liées à cette problématique ont été prises en compte dans sa conception pour offrir une solution alternative au portable avec plus d'autonomie et de confort de travail.



CONFORT & CONFIDENTIALITÉ

- Doté d'un **écran 22"**, ITIUM Nomade permet de simplifier et d'accélérer les opérations de saisie.
- Pensé pour les métiers de la santé, **la confidentialité patients** est assurée par raccourci clavier qui permet de ne plus afficher les informations à l'écran sans être déconnecté du réseau.

ADMINISTRATION CENTRALISÉE

ITIUM Nomade, comme tous les clients légers ITIUM, est **administrable à partir d'un même logiciel IAS** et permet également la supervision du parc batterie.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE & PUISSANCE

- Grâce à la **garantie sécurité d'un client léger** conçu sans aucune pièce mobile, ITIUM Nomade assure une **fiabilité maximale**.
- Une **protection en écriture du système embarque** sécurise l'accès à l'espace de stockage permettant ainsi une **invulnérabilité du poste de travail**. Seul l'Administrateur pourra modifier la configuration et/ou installer des logiciels complémentaires.
- Équipé d'un **processeur Intel quad-core**, ITIUM Nomade permet une utilisation fluide pour les utilisateurs d'**applications web complexes ou multimédia**.

OPTIONS

- Dalle tactile (écran polymère résistant)
- Extension SDD & DDR3 avec ou sans partition DATA
- Pack clavier / Souris USB IP 68
- Batterie supplémentaire pour 8h d'autonomie en plus

- **8/16h d'autonomie**
- **Faible consommation**
- **Un écran 22" Full HD & Tactile**
- **Facilité d'installation et rapidité de déploiement**
- **Changement de batterie sans perte de session et par simple plug & play**
- **Administration centralisée poste de travail & supervision Batterie**



BATTERIE ITIUM POWER OPTIMISÉE

- + fabriquée en FRANCE
- + compacte et légère
- + fiable, 3 ans ou 1000 cycles
- + remplacement à chaud
- + recharge moins de 3h et indépendamment du chargeur
- + reconditionnement & recyclage



FIXATION SIMPLE PLUG & PLAY



UNE OU DEUX BATTERIES EN FONCTION DU BESOIN D'AUTONOMIE

ITIUM Nomade

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	WINDOWS 10 Entreprise	LINUX ITL
-----------------------------	-----------------------	-----------

LOGICIEL	WINDOWS 10 Entreprise	LINUX ITL
Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	✓
Systancia Applidis	✓	✓
CITRIX HDX Pnagent/Storefront Web interface	✓	✓
VMWare	✓	✓
Prise en main à distance VNC	✓	✓
Protocole MTP	✓	✓
Logiciel d'administration	✓	✓
XDMCP X11		✓

Processeur	INTEL Celeron J1900 SoC - QUAD-CORE 2GHz (Boost 2.4GHz)
Ecran/Vidéo	Ecran 21.5"- TFT LED - Résolution 1920x1080 - INTEL Gen7 Graphics
Mémoire	1 emplacement SO-DIMM DDR3L 1333MHz de 2 à 8Go
Stockage	SSD de 32 à 256Go
Connectique	6 ports USB (5 USB2, 1 USB3) - Port VGA -Port DVI
Audio	Sortie Audio HP intégrée, Entrée Micro
Réseau	Ethernet RJ45 10/100/1000, Wifi Bi-Band (a/b/g/n-ac) + BT Compatible Wake-on-LAN
Consommation	Veille / Actif / Pic (W) : 0.7 / 15 / 20
Alimentation	Alimentation externe 90W 24V 3.75A Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz
Montage	Support de fixation VESA 100 mm simple
Sécurité	Encoche pour câble Kensington Lock
Dimensions - Poids	H : 348 - L : 533 - P : 100 (mm) - Poids : 6 kg (avec 1 batterie)
Environnement	Exploitation : de 0°C à 35°C, humidité : 20% à 80% sans condensation Stockage : de -20°C à 50°C
Conformité aux réglementations	Certification EMI : CE : 2014/35/EC - DBT : 2014/30/EC Conforme aux normes RoHS et Energy Star 6.0
Garantie	3 ans retour atelier hors dalle de l'écran

Technologie	Batterie Lithium NMC LMO, exempt d'élément toxique, boîtier plastique et inox
Autonomie	8h par batterie - Temps de recharge : 2h30 - Puissance délivrée 125WH à 25°C
Indicateur de charge	Jauge à LED sur batterie et affichage de jauge à l'écran via ITIUM Batterie
Montage	Fixation sur l'arrière de l'itium par connecteur Plug&Play
Dimension et poids	H : 207 - L : 95 - P : 67 (mm) - Poids : 1.2 Kg
Conformité aux réglementations	Certification CE, IEC 62133, EN 60950
Garantie	3 ans ou 1.000 cycles pour une capacité supérieure ou égale à 80% de la capacité maximale

Options	Extension de garantie : 2 ans (hors batterie) - Batterie supplémentaire Ecran tactile (écran polymère résistant)-Dock de charge pour 3 batteries - Clavier/Souris IP68
---------	---

CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL