

ITIMUM 6050



- Fluidité vidéo UHD 4K
- Haute résolution 3840x2160
- Multi-écrans, Multimédia
- Encombrement minimal et léger
- Connectivité étendue
- Facilité & rapidité de déploiement
- Administration centralisée



L'ITIMUM 6050 est particulièrement adapté pour les métiers exigeants qui recherchent fluidité graphique, réactivité et productivité, tout en conservant un faible encombrement et une consommation réduite. Il vous assure une souplesse d'utilisation même lors des travaux les plus exigeants; lecture de vidéo, interprétation de données UHD 4K. Sa conception vous garantit également la sécurisation des données et une administration centralisée déconcertante de simplicité.


Grâce aux performances de son processeur Quad-Core Intel, de sa carte graphique UHD4K, profitez d'un nombre de pixels élevés et diffusez de la vidéo Ultra Haute Définition avec une netteté de l'image et de détails.

Faites le choix d'une productivité accrue grâce à la prise en charge multi-écrans de l'ITIMUM 6050.

Aussi puissant qu'un PC actuel, disponible en version Linux et Windows 10, il est adapté à votre architecture qu'elle soit de type Microsoft, Citrix, Applidix ou VmWare.

L'ITIMUM 6050, été conçu pour répondre aux besoins informatiques des domaines d'activités les plus contraignants; visioconférence, vidéosurveillance, contrôle des images, supervision, sécurité, imagerie médicale...

ITIUM 6050

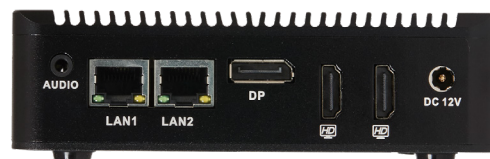

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		WINDOWS 10 Entreprise	LINUX ITL32 / ITL64
LOGICIEL	Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP	✓	✓
	Systancia Applidis	✓	✓
	CITRIX HDX Pnagent/Storefront/ Web interface	✓	✓
	VMWare	✓	✓
	Prise en main à distance VNC	✓	✓
	Protocole MTP	✓	✓
	Logiciel d'administration	✓	✓
	XDMCP X11		✓
MATÉRIEL	Processeur	INTEL PENTIUM N3710 - QUAD-CORE	
	Vidéo	INTEL HD Graphics 400, définition 3840 x 2160 (UHD 4K)	
	Mémoire	De 4Go à 8Go DDR3L	
	Stockage	Msata de 64 à 256Go	
	Connectique	6 ports USB (4 USB2 et 2 USB3) 2 ports HDMI 1 port Display 1 port Série (RS-232)	
	Audio	Sortie Audio	
	Réseau	2 RJ 45 10/100/1000 Compatible Wake-on-LAN	
	Consommation	Veille / Actif / Pic (W) : 2 / 8 / 12	
	Alimentation	Alimentation externe 48W 12V 4A Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz	
	Montage	Horizontal ou support VESA fourni	
	Sécurité	Encoche pour câble Kensington Lock	
	Dimensions - Poids	H : 134 - L : 38.5 - P : 126 (mm) - Poids : 0.65 kg	
	Environnement	Exploitation : de 0°C à 55°C, humidité : 10% à 85% sans condensation Stockage : de -20°C à 85°C	
Conformité aux réglementations	CE RoHS et Energy Star 6.1		
Garantie	3 ans retour atelier		
OPTIONS	Réseau	Wifi	
	Support entrées/sorties, périphériques	Câble HDMI-DVI Câble DP-VGA	
	Garantie	Extension de garantie : 2 ans, à la commande	